


BACRO FNI LED- 100 COMPACTA AUTONOMA: Baliza Náutica – Marítima Autónoma de 100 mm con lámpara de LEDs

- ✓ Ideal para instalaciones en boyas, muelles, dolfines, plataformas off shore y postes ubicados sobre canales de acceso y vías navegables tanto marítimos como náuticos.
- ✓ Base de la baliza de ABS alto impacto apta para ambientes marítimos y náuticos.
- ✓ Caja de aluminio porta batería, regulador de voltaje y paneles solares.
- ✓ Con óptico de 100 mm de diámetro con fresnel horizontal y vertical, lo que permite mayor potencia con menor consumo.
- ✓ Con lámpara de LEDs de alta potencia de larga vida útil y sin necesidad de mantenimiento.
- ✓ Con destellador microprocesado programable con fotointerruptor incorporado.
- ✓ Posee 64 destellos distintos bajo normas IALA y alternativos a pedido.
- ✓ Más de 72 horas (3 días) de funcionamiento sin luz solar.
- ✓ Posee manijas para su transporte.
- ✓ Se enciende de noche y se apaga durante el día de manera automática mediante la fotocélula incorporada.
- ✓ De bajo peso y muy simple de instalar (sin necesidad de cableado) y no requiere mantenimiento.
- ✓ Alcance nominal: 4 millas náuticas.
- ✓ Permite el reemplazo de manera simple de elementos del sistema por eventuales roturas y en casos de mantenimiento.
- ✓ 1 (uno) año de garantía por fallas de fábrica.
- ✓ Industria Argentina.

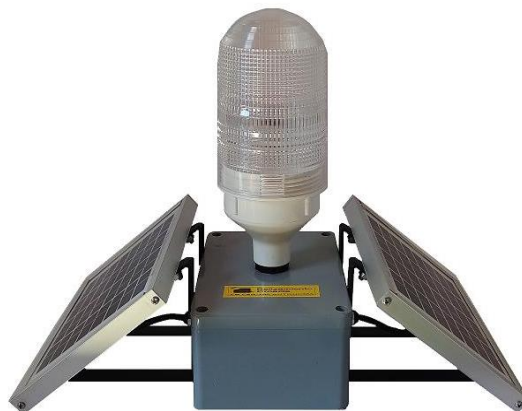

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BALIZA FNI LED-100 COMPACTA AUTONOMA

LÁMPARA	Fuente luminosa formada por diodos LEDs superbrillo de máxima potencia dispuestos en corona.
VIDA ÚTIL DE LA LAMPARA DE LEDS	Más de 50.000 horas en operación.
COLORES DISPONIBLES	Blanco, Rojo, Verde, Ámbar y Azul.
ÓPTICO	De material acrílico y formato cilíndrico. De alta resistencia y larga vida útil.
CARACTERISTICAS DEL ÓPTICO	Con vista cenital y protección contra rayos UV. Con perfil Fresnel vertical y horizontal. 100mm de diámetro nominal.
DESTELLADOR	Microprocesado y programable Marca BACRO modelo FDB-151 programable para todos los caracteres IALA y alternativos a pedido. Interruptor solar y regulador de tensión FB-55 con protección de baterías, incorporados.
MATERIALES	- Cuerpo de la baliza de ABS alto impacto resistente al ambiente marino y náutico. - Gabinete de aluminio de alta resistencia. - Sellado con o 'ring de goma siliconada. - 4 agujeros en la base para su montaje. - Manijas incorporadas para el transporte.
ESTANQUEIDAD	IP65.
ALCANCE NOMINAL	4 millas náuticas
PANEL SOLAR	Dispone de 2 módulos fotovoltaico de 12V 5W adheridos a la caja de aluminio por medio de ménsulas de acero pintadas.
BATERÍA	Batería de electrolito absorbido 12V 9 Amp. incluida.
VENTAJAS	- De muy fácil instalación (sin necesidad de cableado). - No requiere mantenimiento. - Permite acceder al dip-switch para cambio de destellos. - Elementos del sistema fácilmente reemplazables.
AUTONOMÍA	Más de 72 horas (3 días) aproximadamente sin luz solar.
DIMENSIONES Y PESO (Aproximados)	Ancho: 480 mm. Largo: 240 mm. Alto: 350 mm. Peso Neto: 6,5 Kg.
GARANTÍA	1 (uno) año por fallas de fábrica.
ORIGEN DEL PRODUCTO	Industria Argentina.